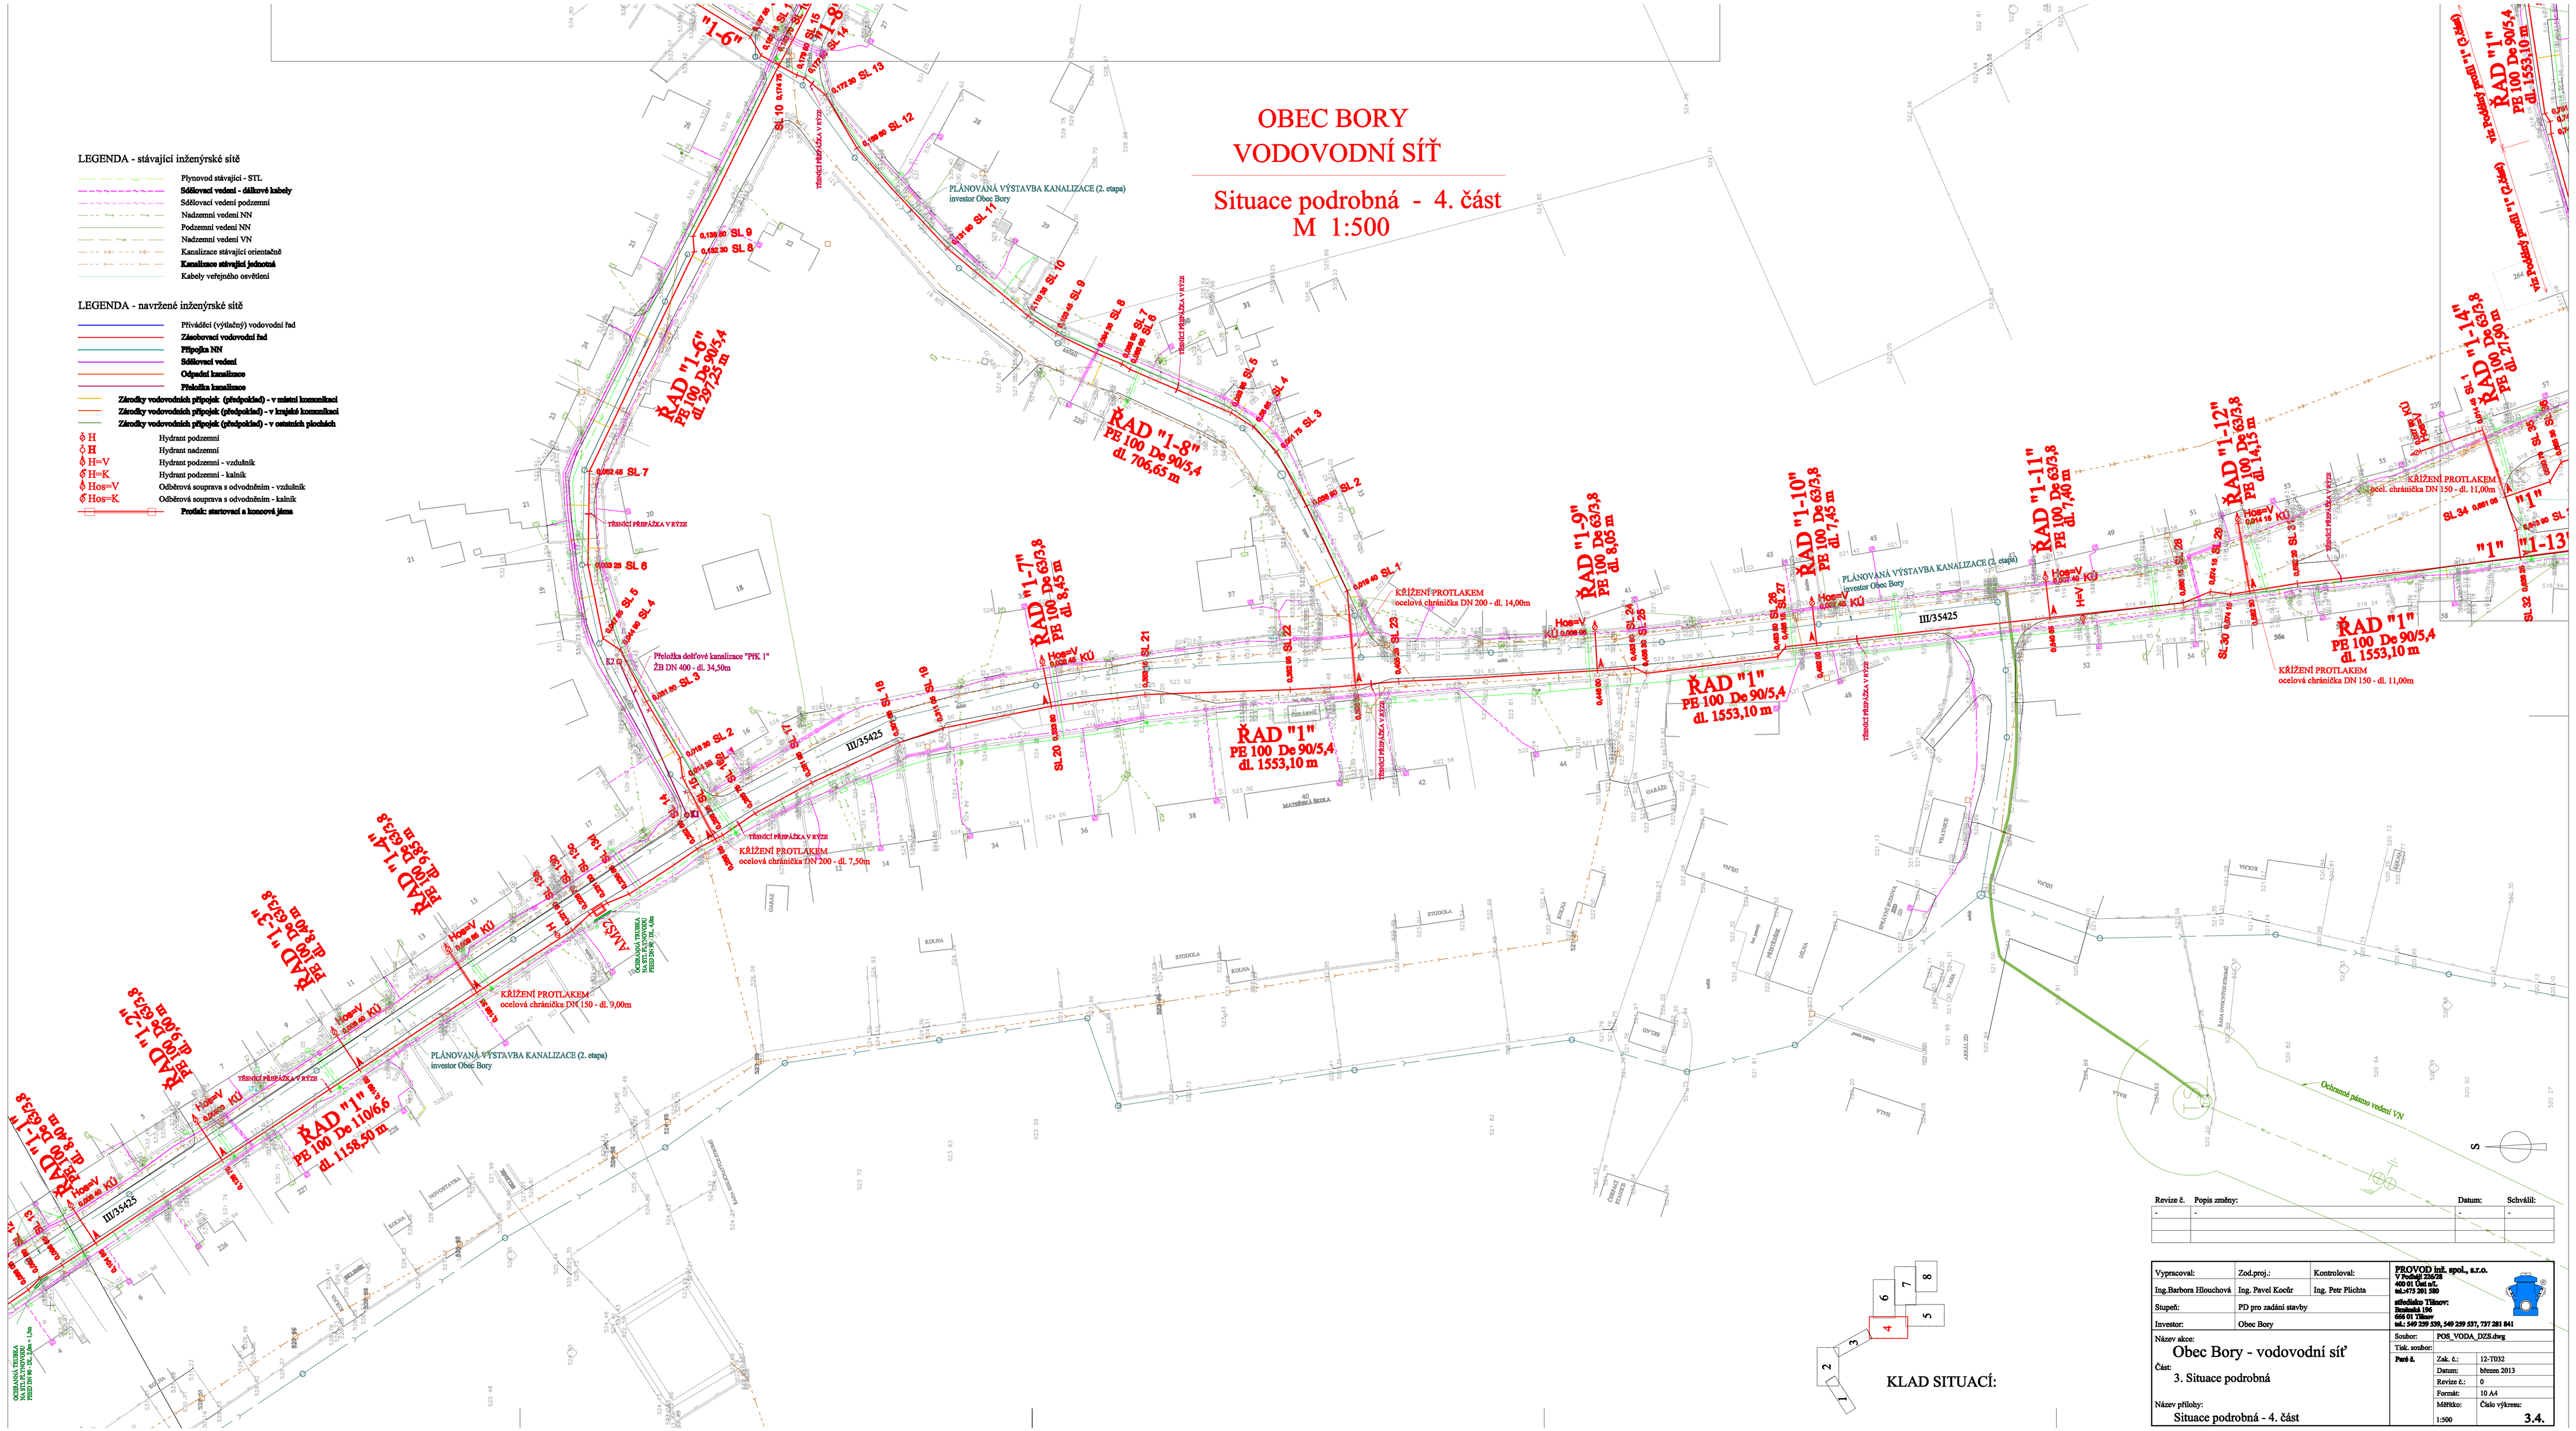
OBEC BORY
VODOVODNÍ SÍŤ
Situace podrobná - 4. část
M 1:500
LEGENDA - stávající inženýrské sítě
Plynovod stávající - STL
Sdělovací vedení - dálkové kabely
Sdělovací vedení podzemní
Nadzemní vedení NN
Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení VN
Kanalizace stávající orientační
Kanalizace stávající jednotná
Kabely veřejného osvětlení
LEGENDA - navržené inženýrské sítě
Přivaděč (výtlačný) vodovodní řad
Zásobovací vodovodní řad
Přípojka NN
Sdělovací vedení
Odpadní kanalizace
Přeložka kanalizace
Zárodky vodovodních přípojek (předpoklad) - v místní komunikaci
Zárodky vodovodních přípojek (předpoklad) - v krajské komunikaci
Zárodky vodovodních přípojek (předpoklad) - v ostatních plochách
H Hydrant podzemní
H Hydrant nadzemní
H=V Hydrant podzemní - vzdušník
H=K Hydrant podzemní - kalník
Hos=V Odběrová souprava s odvodněním - vzdušník
Hos=K Odběrová souprava s odvodněním - kalník
Profil: startovací a koncová jáma
PLÁNOVANÁ VÝSTAVBA KANALIZACE (2. etapa) investor Obec Bory
KŘÍŽENÍ PROTLAKEM ocelová chráničkaDN 200 - dl. 14,00m
KŘÍŽENÍ PROTLAKEM ocelová chráničkaDN 200 - dl. 7,50m
KŘÍŽENÍ PROTLAKEM ocelová chráničkaDN 150 - dl. 9,00m
KŘÍŽENÍ PROTLAKEM ocel. chráničkaDN 150 - dl. 11,00m
KŘÍŽENÍ PROTLAKEM ocelová chráničkaDN 150 - dl. 11,00m
Přeložka dešťové kanalizace "PHK 1" ŽB DN 400 - dl. 34,50m
TŘÍSOUČ PŘÍPAŽKA V KÝŽI
III/35425
ŘAD "1-6" PE 100 De 90/5,4 dl. 257,25 m
ŘAD "1-8" PE 100 De 90/5,4 dl. 705,65 m
ŘAD "1-7" PE 100 De 63/3,8 dl. 8,45 m
ŘAD "1-9" PE 100 De 63/3,8 dl. 6,05 m
ŘAD "1-10" PE 100 De 63/3,8 dl. 7,45 m
ŘAD "1-11" PE 100 De 63/3,8 dl. 7,40 m
ŘAD "1-12" PE 100 De 63/3,8 dl. 14,35 m
ŘAD "1-14" PE 100 De 63/3,8 dl. 7,90 m
ŘAD "1" PE 100 De 90/5,4 dl. 1553,10 m
ŘAD "1" PE 100 De 110/6,6 dl. 1158,50 m
ŘAD "1-1" PE 100 De 63/3,8 dl. 5,40 m
ŘAD "1-2" PE 100 De 63/3,8 dl. 5,90 m
ŘAD "1-3" PE 100 De 63/3,8 dl. 5,90 m
ŘAD "1-4" PE 100 De 63/3,8 dl. 5,90 m
ŘAD "1-5" PE 100 De 63/3,8 dl. 5,90 m
Ochranné pásmo vedení VN
KLAD SITUACÍ:
Revize č. | Popis změny: | Datum: | Schválil:
Vypracoval: Ing.Barbora Hloucholová | Zod.proj.: Ing. Pavel Kocůr | Kontroloval: Ing. Petr Plichta
Stupeň: PD pro zadání stavby
Investor: Obec Bory
Název akce: Obec Bory - vodovodní síť
Část: 3. Situace podrobná
Název přílohy: Situace podrobná - 4. část
PROVOD inž. spol., s.r.o. V Podvalí 256/25 460 01 Liberec tel.:+773 201 280
středisko Tišnov: Brněnská 106 666 01 Tišnov tel.: 549 259 359, 549 259 537, 737 281 841
Soubor: POS_VODA_DZS.dwg
Tisk. soubor:
Paré č.
Zak. č.: 12-T032
Datum: březen 2013
Revize č.: 0
Formát: 10 A4
Měřítko: 1:500
Číslo výkresu: 3.4.